


特点



- 芯片与底板电气绝缘， 交流电压
- 采用进口玻璃钝化芯片焊接， 优良的温度特性进口和功率循环能力
- 体积小， 重量轻

典型应用


- 变频器
- 交直流电机控制
- 各种整流电源

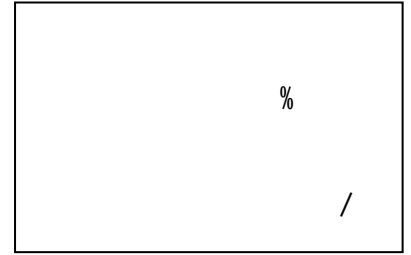

				最小	典型	最大	
			底宽				
	时间积						
	门槛						
!	斜率 阻					"	Ω
# %&	阻抗 ( 至壳)						'(
# &#%	阻抗 (壳至						'(
) *	绝缘	+ , , ) - , ) *	/0				
	安装扭矩 (						1%
	安装扭矩 (						1%
2	储存 度			%			
(	质量						3
4 5)-6	外形						

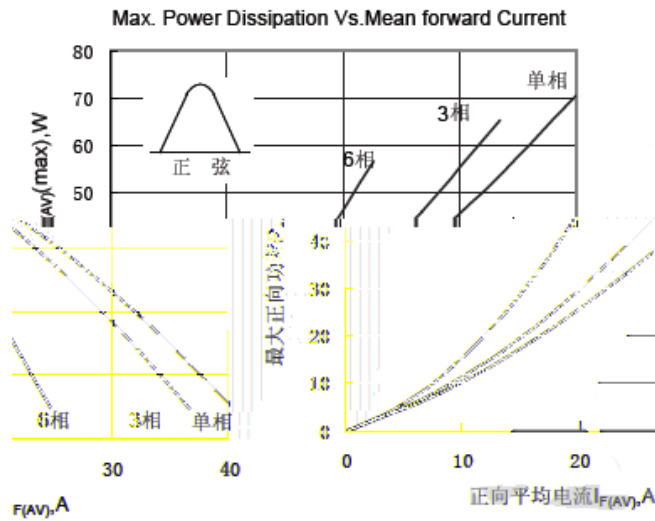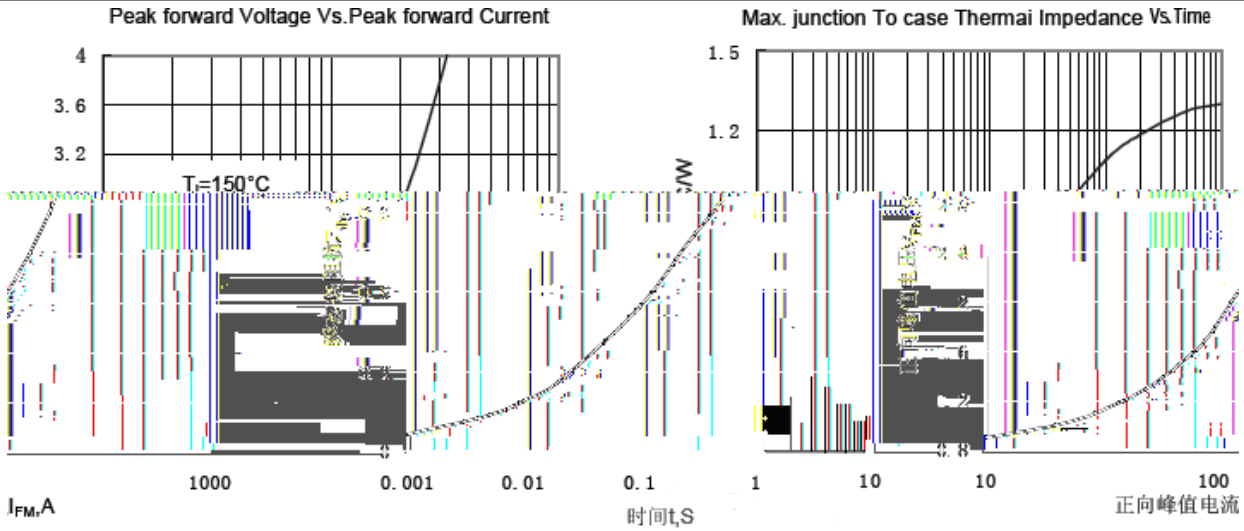


流关系

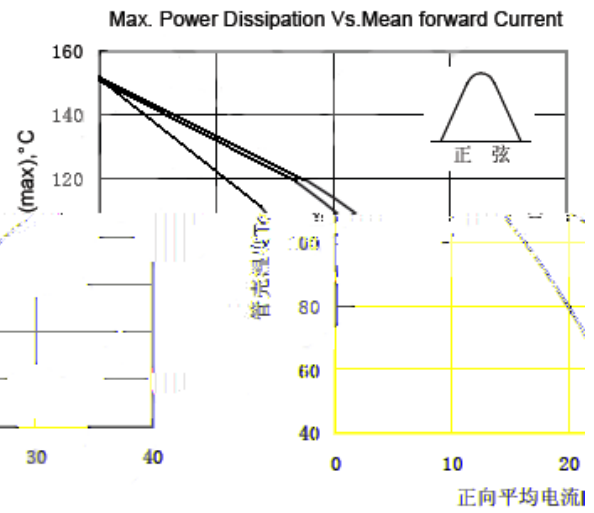


管壳温度

流关系


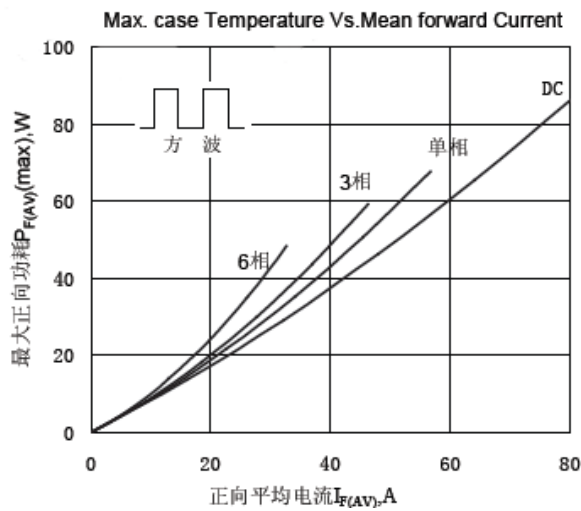


流关系

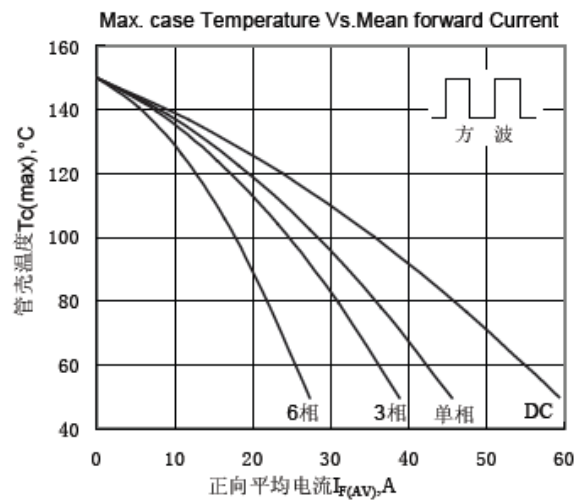


管壳温度

流关系

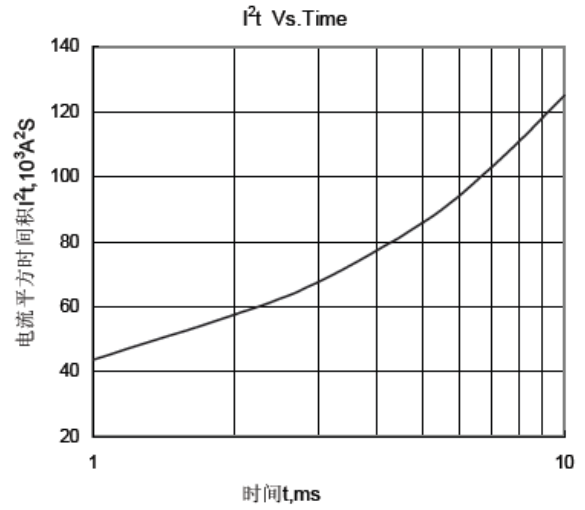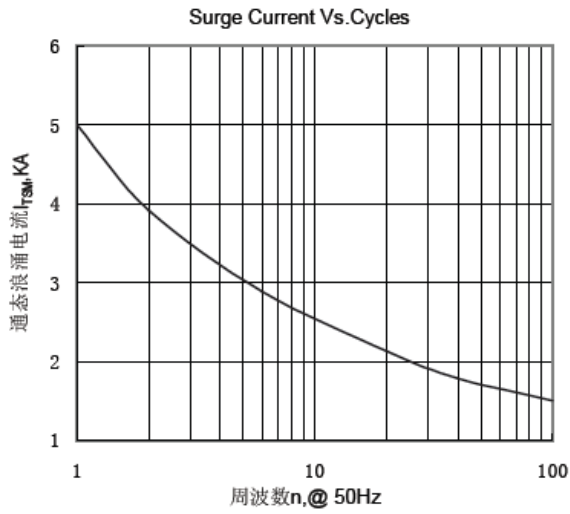

通 浪 涌 流 周 波 数 的 关 系

外形图:

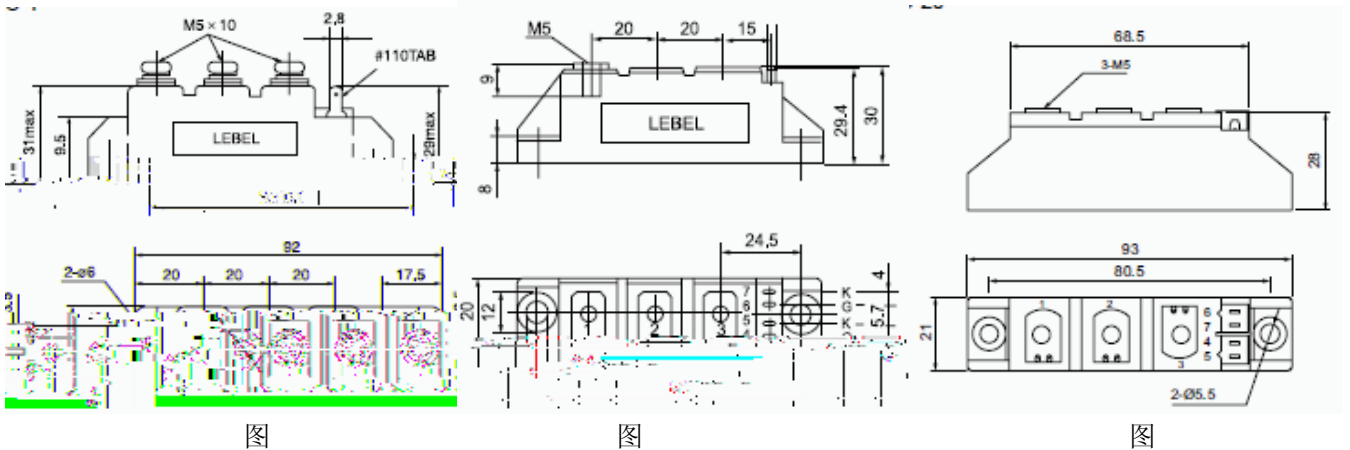

图

图

图

线路图:

