


特点

- 非绝缘，底板为公共电极
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 低正向压降

典型应用

- 电焊机电源
- 各种DC电源
- 变频器

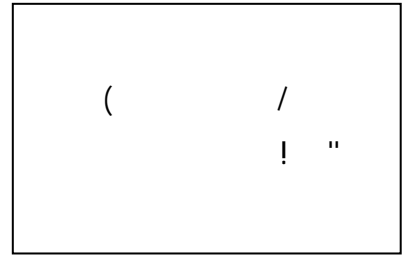

				最小	典型	最大	
						!	"
							#
\$							
%							
			!				
&'(&							()
&*(&			$\leq + \leq$ %				()
+							
+			,				
+							
- .10	(至壳)						(1
- 0/-	(壳至						(1
2	安装扭矩 (3/
	安装扭矩 (3/
4	储存 度			/			
1	质量						5
\$) 6*78	外形						

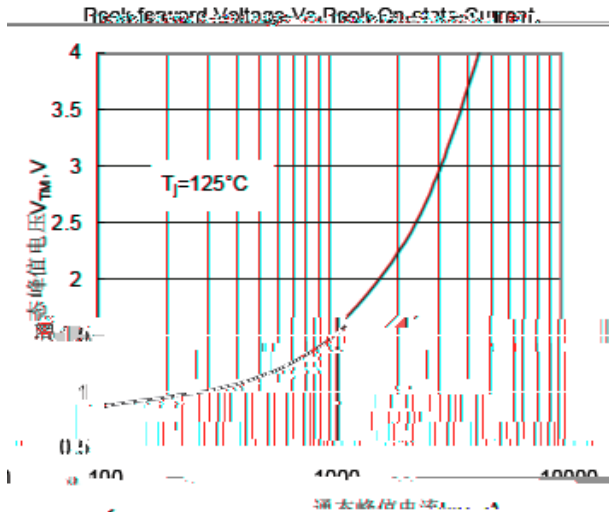


Fig.1 通态伏安特性曲线

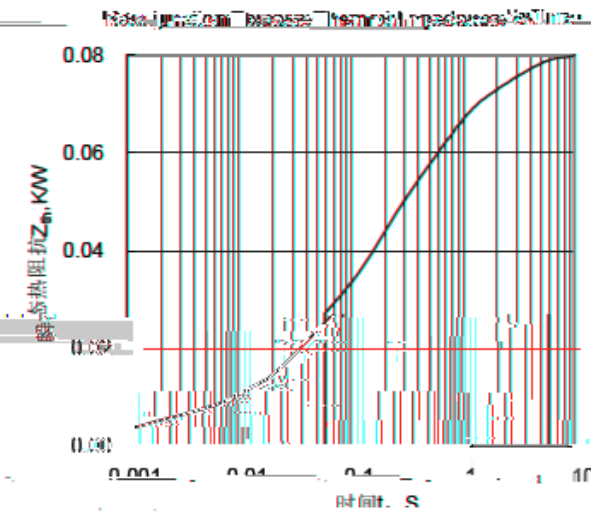


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

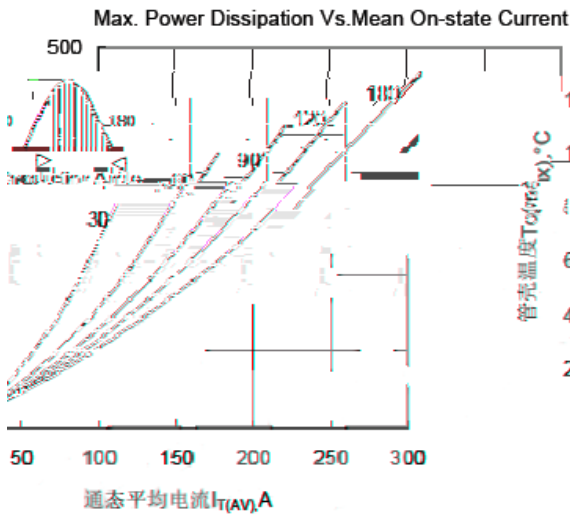


Fig.3 最大功耗与通态平均电流关系曲线

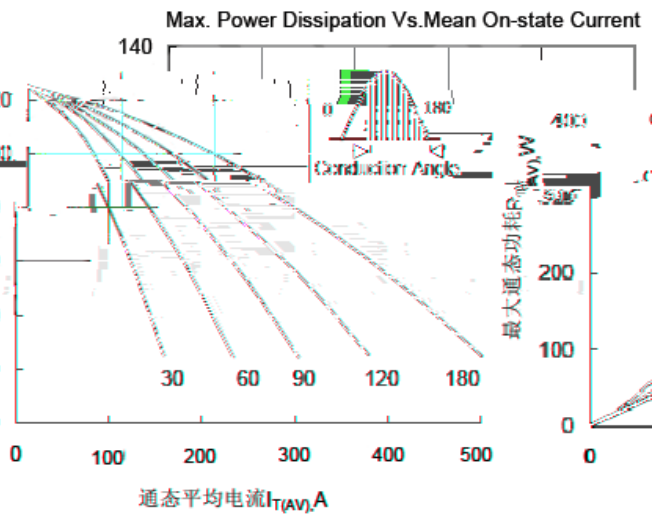


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

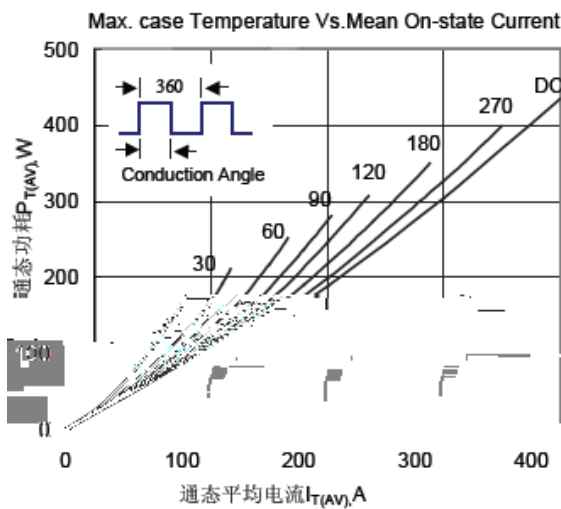


Fig.5 最大功耗与通态电流关系曲线

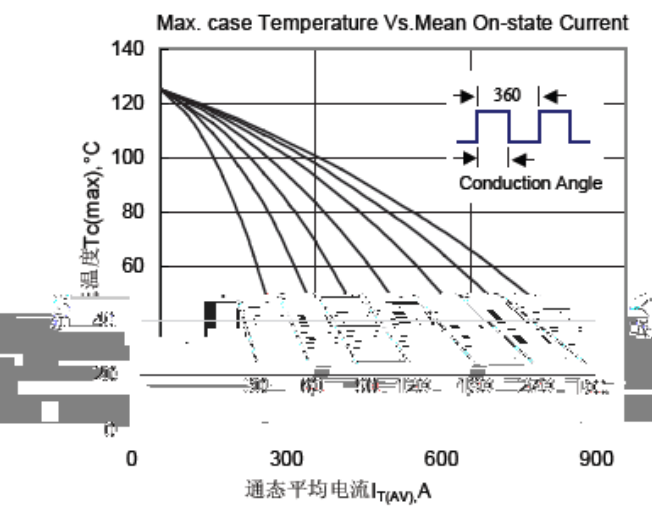


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线

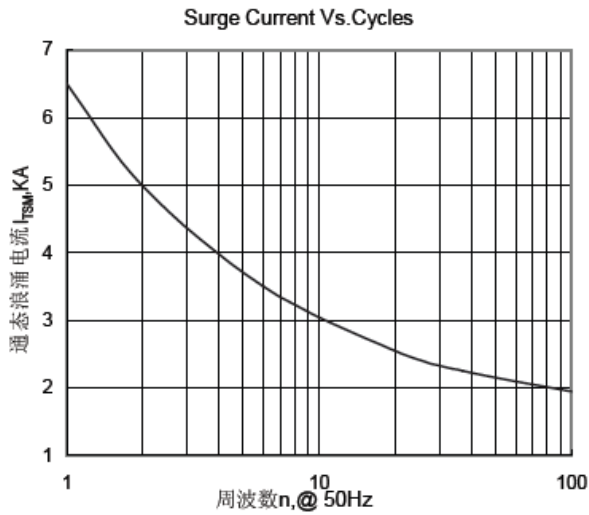


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

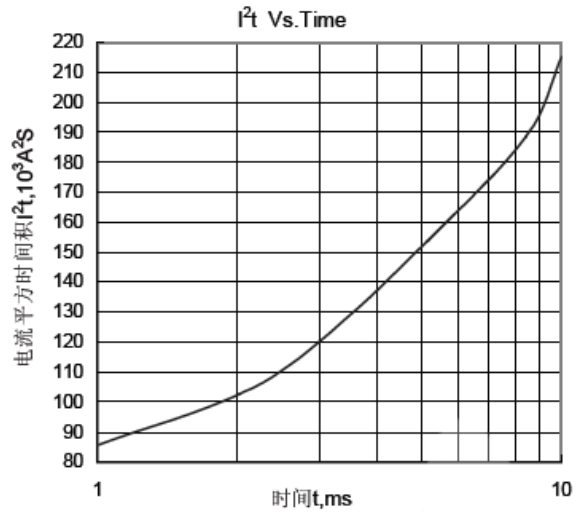


Fig.8 I^2t 特性曲线

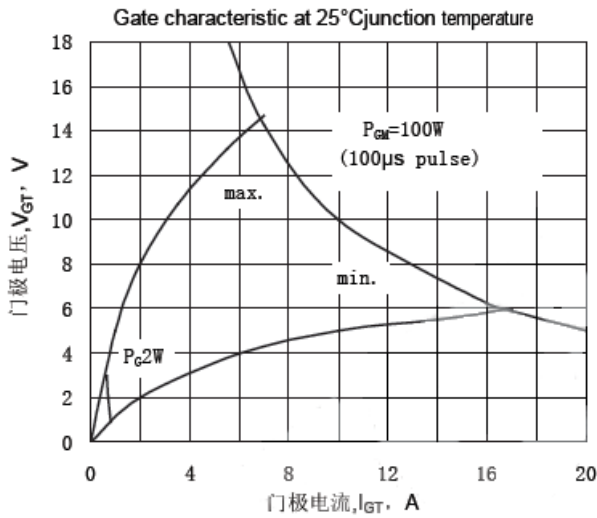


Fig.9 门极功率曲线

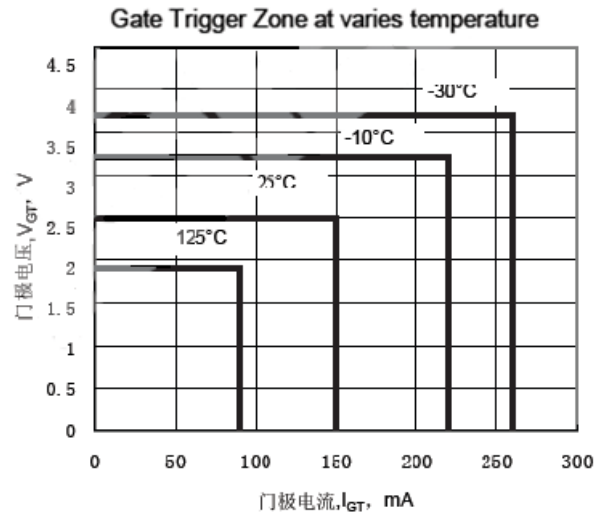


Fig.10 门极触发特性曲线

外形图:

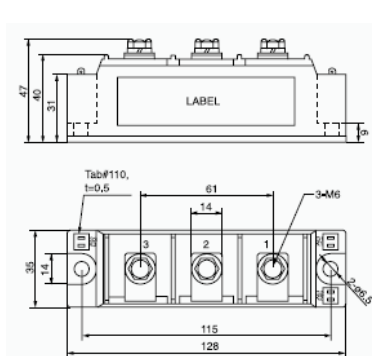


图 1

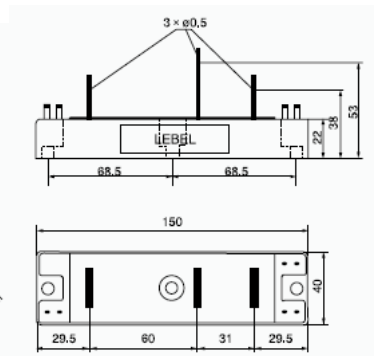


图 2



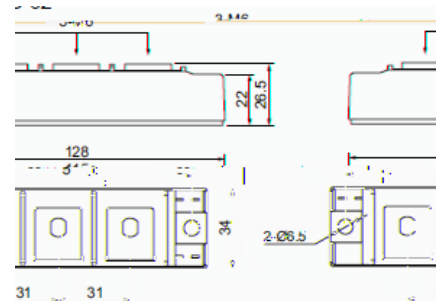


图 3

路图：

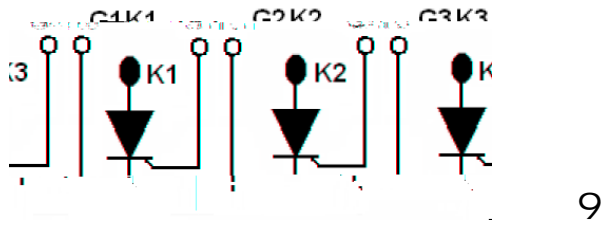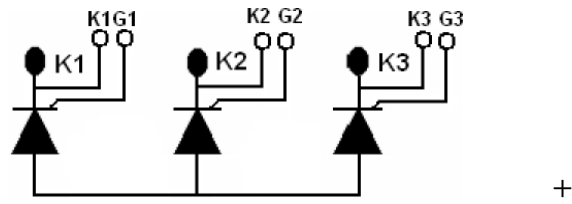

9