


特点



典型应用

符号	参数	测试条件	结温 ℃	参数值			单位	
				最小	典型	最大		
	正向平均电流	° 正弦半波, 单面冷却,           ℃						
	正向电流有效值	直流           ℃情况温度						
	反向重复峰值电压							
	反向重复峰值电流							
	正向不重复浪涌电流	底宽, 正弦半波						
	浪涌电流平方时间积							
	门槛电压							
	斜率电阻						Ω	
	通态峰值电压							
	反向恢复电流							
	反向恢复时间							
	恢复电荷							
	热阻抗(结至散热器)	° 正弦波, 双面(单面)冷却					℃	
	安装力							
	储存温度						℃	
	质量							
	外形							

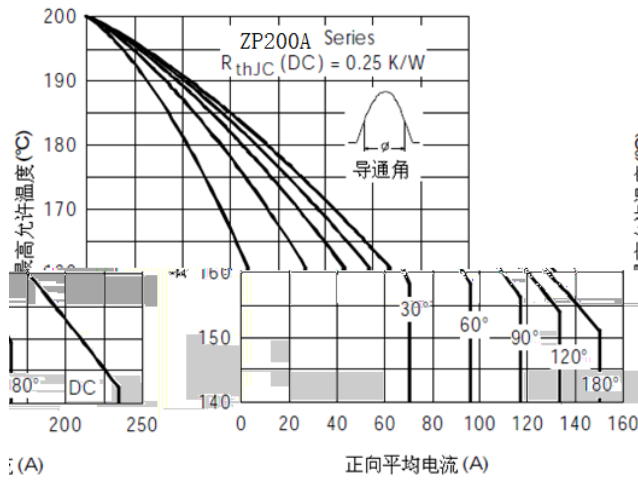


Fig. 1 - 额定电流特性

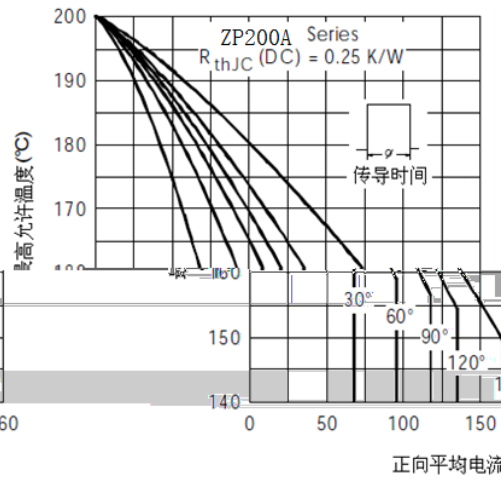


Fig. 2 - 额定电流特性

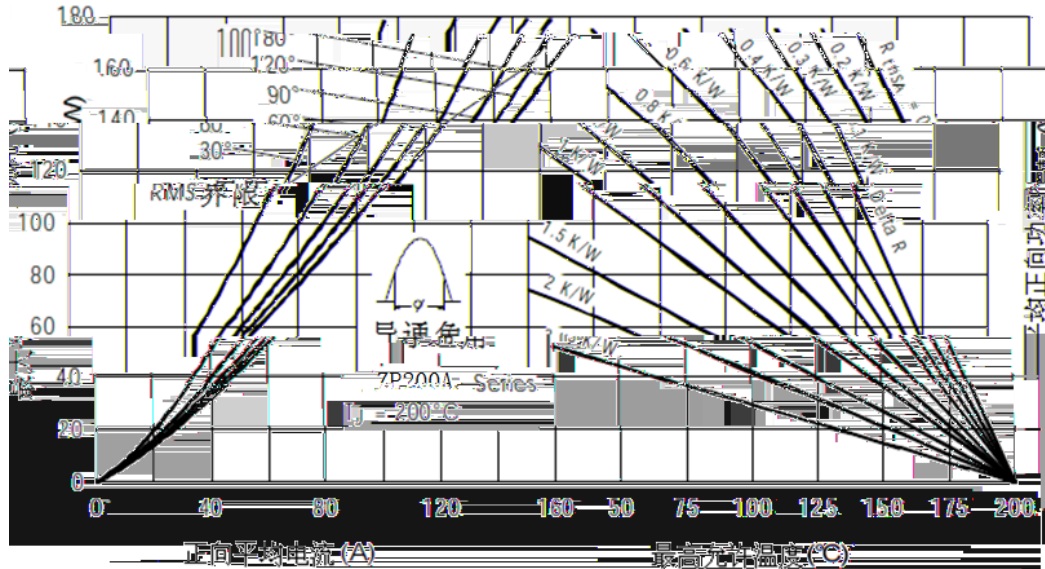


Fig. 3 - 正向功率损耗特性

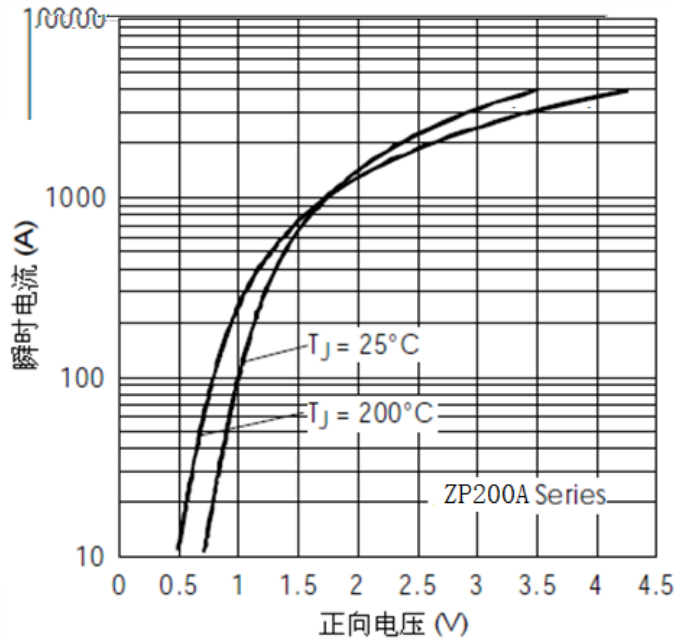
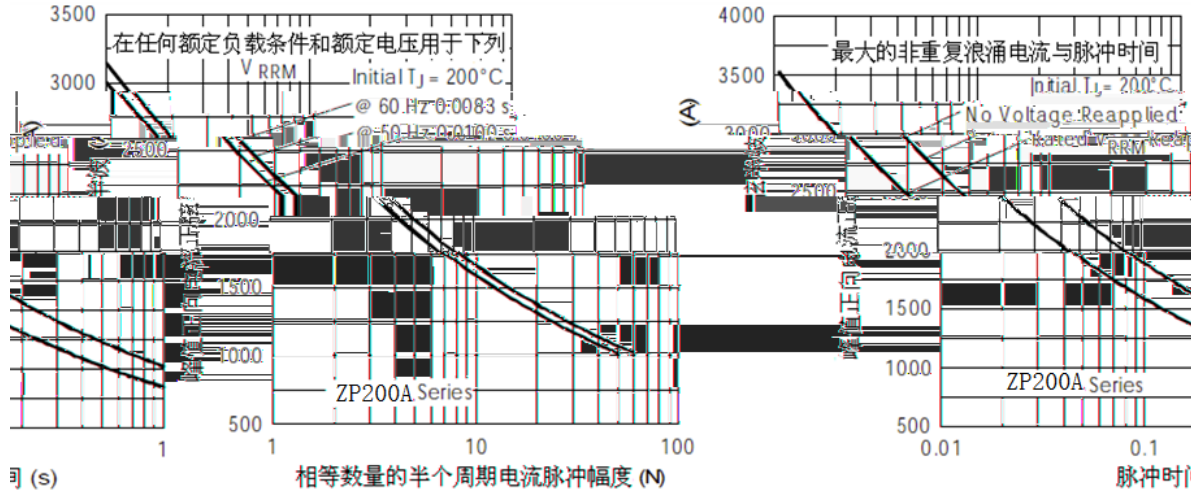


Fig. 7 - 正向压降特性

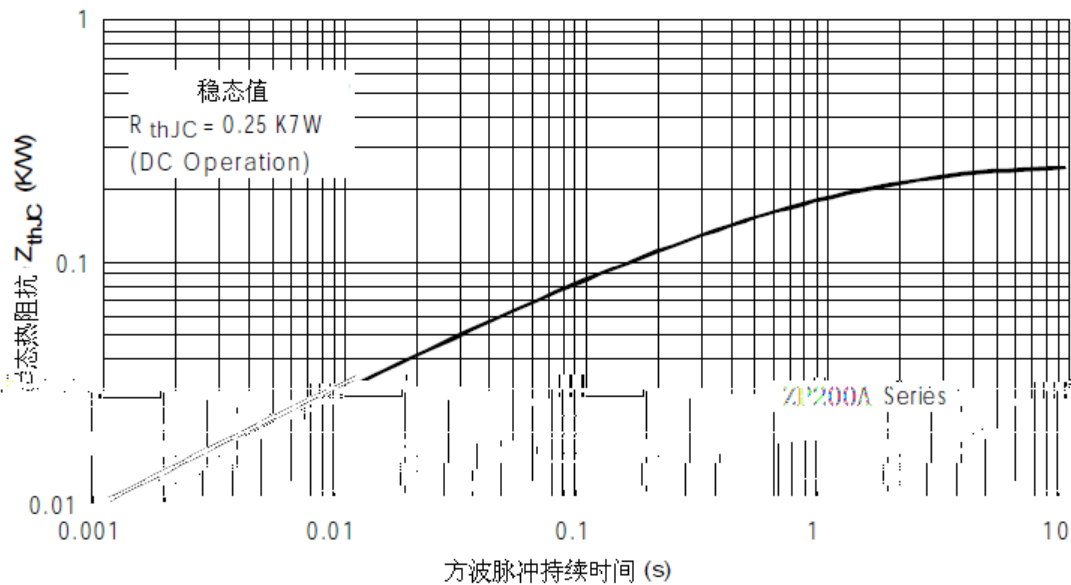


Fig. 8 -  $Z_{thJC}$  热阻抗特性

外形图:

