KBPC5A-35A 桥式整流器

特点

- 电流：5-300A，电压100-1600V
- 小型通用尺寸“真空+充氧保护” 焊接技术
- 玻璃钝化二极芯片
- 优秀的力量/体积比率，高热的传导封装

典型应用

- 整流电源，工业自动化控制
- 数控机械，遥控系统

□ □	□ □	□ □ □ □	□ □ □			□ □
			最小	典型	最大	
	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				
	□ □ □ □ □ □ □ □					
	□ □ □ □ □ □					
	□ □ □ □ □ □					
	□ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □				
	□ □ □ □ □ □ □ □					
	□ □ □ □ □	□				
		□				
	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □				□
	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □				□
	□ □ □ □					
	□ □ □ □					□
	储 □ □ □					□
	□ □					
	□ □					

外形图:

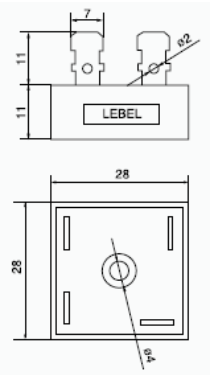
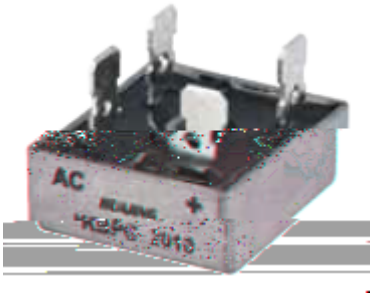
实物图: